


Technische informatie

Falcon 52

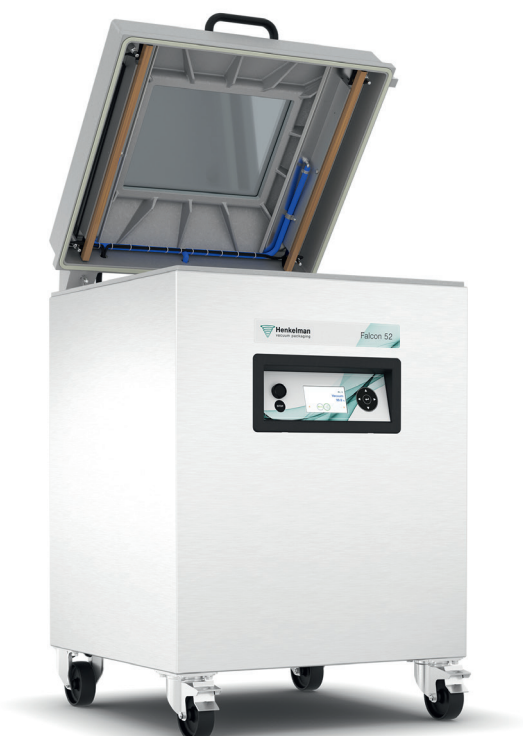

Kenmerken

- Standaard uitgerust met 2 sealbalken (links-rechts)
- Standaard Dubbel seal (twee draden). Optioneel zonder extra kosten: Cut-off/Brede seal
- Eenvoudig uitneembare siliconenhouders voor makkelijke reiniging en onderhoud
- Programma voor pomponderhoud en pompreiniging
- Standaard Digitale tijdsbesturing met een 10 programma geheugen
- Aluminium vacuümkamer en deksel met kijkglas
- Roestvrijstalen omkasting
- Wordt geleverd met 8 inlegplaten voor een snellere cyclus en goede positionering van het product

Opties

- 1-2 Cut-off seal
- Bi-actieve seal
- Soft Air om zowel product en vacuümzak te beschermen
- Sensorbesturing
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid control
- Begassing

Accessoires

- Thermische label printer (alleen in combinatie met ACS)
- Schuine inlegplaat (voor het vacuum verpakken van vloeistoffen en poeders)
- Onderhoudsset voor standaard onderhoud



Specs	Falcon 52
Kamer LxBxH (mm)	520x500x235
Machine LxBxH (mm)	695x682x1060
Voltage	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Pompcapaciteit 50 Hz/60 Hz (m3)	63 / 76
Machinecyclus 50 Hz/60 Hz (sec.)	12 - 27 / 11 - 24
Vermogen (kW)	1,8 - 2,4
Gewicht (kg)	163
Netto seallengte (mm)	2 x 505
Sealbalk configuratie standaard	

Afmetingen mm

