

Technische informatie

Jumbo Plus



Kenmerken

- Standaard uitgerust met 1 sealbalk (voor)
- Standaard dubbel seal (2 sealraden). Optioneel zonder extra kosten: Cut-off/ Brede seal
- Makkelijk te verwijderen sealbalk voor een eenvoudige reiniging
- Programma voor pomponderhoud en -reiniging
- Standaard digitale tijdsbesturing met 1 programma paneel
- Roestvrijstalen omkasting en transparante deksel
- Wordt geleverd met een inlegplaat voor een snellere cyclus en goede positionering van het product

Opties

- Hoog deksel
- Sensorbesturing


Accessoires

- Schuine inlegplaat (voor vloeistoffen en poeders)
- Externe adapter
- Onderhoudsset
- Trolley met schappen



Specs	Jumbo Plus	
Kamer LxBxH (mm)	310x280x85	
Machine LxBxH (mm)	450x335x305	
Voltage	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz	
Pompcapaciteit 50 Hz/60 Hz (m3)	8 / 10	
Machinecyclus 50 Hz/60 Hz (sec.)	13-38 / 11-33	
Vermogen (kW)	0,4 - 0,5	
Gewicht (kg)	32	
Netto seallengte (mm)	263	
Sealbalk configuratie - standaard - optie	standaard 	optie

Afmetingen mm

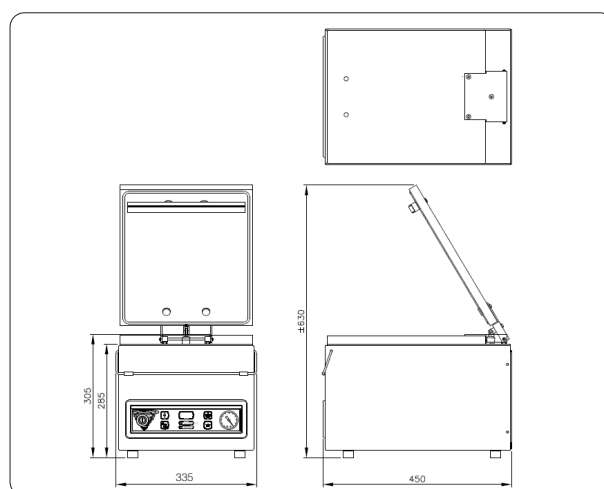

Henkelman
vacuum packaging

Henkelman BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
The Netherlands
+31 73 621 36 71

Sales support
info@henkelman.com

Service/technische support
service@henkelman.com