

Henkelman Jumbo


Snelstartgids

Scan de QR code
om de gebruikers-
handleiding te
downloaden



Voor het eerste gebruik

Lees de veiligheidsinstructies op de achterzijde van deze gids zorgvuldig.
Controleer via het olie controlevenster of de pomp voldoende olie bevat.
Vul zo nodig olie bij.
Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.

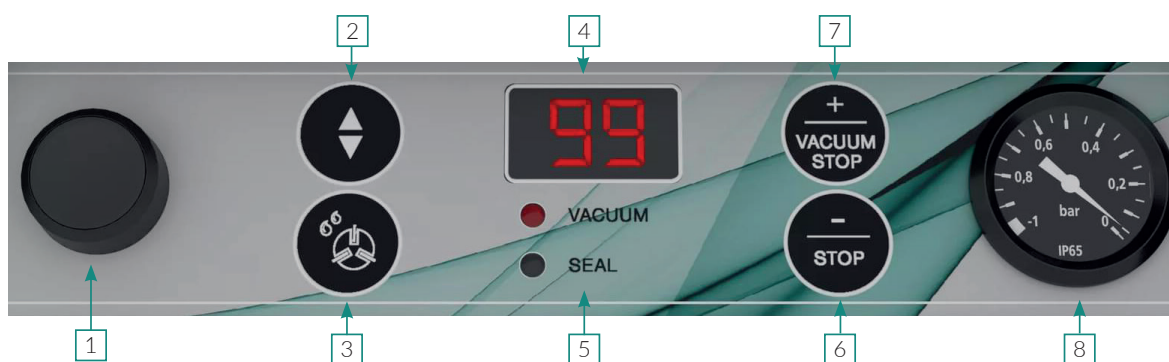

- 1. Aan/uit knop:** zet de machine aan of uit.
- 2. Cursor knop:** bedient de functies in het parameter en functie display.
- 3. Pompreinigingsprogramma knop:** bedient het pompreinigingsprogramma. Vocht kan condenseren in de olie als de pomp alleen de kortere cycli draait of als u producten verpakt die veel vocht bevatten. Het pompreinigingsprogramma verwijdert dit vocht uit de olie van de vacuümpomp. Laat het pompreinigingsprogramma dagelijks draaien om vochtschade aan de pomp te voorkomen. Om het programma te starten, drukt u op deze knop; de letter C verschijnt in het display. Sluit het deksel waarna het programma zal starten.
- 4. Parameter display:** toont de actuele waarde van de actieve functie gedurende de programmacyclus of de ingestelde waarde van de geselecteerde functie als de machine niet actief is.
- 5. Functie display:** het LED lampje licht op als deze functie actief is gedurende de programmacyclus of als de functie geselecteerd is in de programmeermodus.
- 6. - / STOP knop:** onderbreekt de gehele verpakkingscyclus. Alle functies worden gewist en de cyclus wordt beëindigd. In programmeermodus, verlaagt deze knop de waarde van de geselecteerde parameter.
- 7. + / VACUUM STOP knop:** stopt de actieve functie en zet de volgende stap in het programma in werking. In programmeermodus verhoogt deze knop de waarde van de geselecteerde parameter.
- 8. Vacuüm meter:** toont de druk in de vacuümkamer. Een waarde van -1 bar komt overeen met 99% vacuüm.

Start de machine (1) en scrol (2) door de voorgeprogrammeerde instellingen om uw aanpassingen te maken. Het display (4, 5) toont de geprogrammeerde waarden. U kunt aanpassingen doen met behulp van de + en - knoppen (6, 7). Houd de knop 1 seconde ingedrukt om de waarde te veranderen. Als de instellingen gereed zijn, kunt u het product in een geschikte vacuümzak de machine leggen en het deksel sluiten. Het proces start dan automatisch. Voor het beste resultaat adviseren we uw product terug te koelen tot een temperatuur van 2-4 °C alvorens het te verpakken.

Voorbeeldprogramma's

Productsoort	Programma	Vacuüm*	Seal-tijd
Vaste producten	1	99%	2,2 s
Vloeistof of producten met veel vocht	2	97%	2,2 s
Breekbare of scherpe producten	3	90%	2,2 s

* De vacuüm-waarden in deze tabel gelden voor machines voorzien van de sensor-optie. Voor tijdgestuurde machines, dient u de juiste instelling zelf vast te stellen, afhankelijk van machinetype en productvolume.

Veiligheidsinstructies

Volg onderstaande veiligheidsinstructies te allen tijde. Deze verkorte versie bevat alleen de belangrijkste veiligheidsinstructies. Voor het complete overzicht verwijzen we u naar de uitgebreide gebruikershandleiding. Deze kunt u downloaden door nevenstaande QR-code te scannen of direct vanaf onze website: www.henkelman.com.



De machine is niet geschikt voor het verpakken van giftige, corrosieve, irriterende of potentieel explosieve stoffen en materialen.

Een correcte werking en de veiligheid van het systeem kan alleen gegarandeerd worden als het aanbevolen onderhoud tijdig en op de juiste wijze wordt uitgevoerd.


Pictogrammen op de machine



Het waarschuwingssymbool "High Voltage" bevindt zich aan de achterkant van de machine



Het waarschuwingssymbool "Hitte" bevindt zich op de seal bars en op de vacuümpomp



Machineplaatje bevindt zich op de achterzijde van de machine
Hier vindt u gegevens zoals het machinetype, machinenummer, voltage, stroom, voeding en bouwjaar.

Controleer regelmatig of de pictogrammen en markeringen op de machine nog duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn. Vervang ze indien nodig.

Algemene waarschuwingen



- Bediening van de machine is voorbehouden personen van 18 jaar of ouder.
- Verpak nooit producten die door een vacuüm beschadigd kunnen raken.
- Vacumeer nooit levende dieren.
- Hogedrukreiniging is niet toegestaan. Dit kan schade opleveren aan elektronische en andere componenten in de machine.
- Gebruik geen agressieve, giftige of oplosmiddelen.
- Het is verboden de machine te starten in een explosieve omgeving.
- Verwijder nooit gemonteerde beschermende delen.
- Alleen een technische expert mag werkzaamheden uitvoeren aan de elektrische installatie.
- De machine mag niet in werking zijn gedurende schoonmaak, inspectie, reparatie en onderhoud. De stroomvoorziening moet worden verbroken door de stekker uit het contact te halen.
- De machine mag niet gebruikt worden indien het glazen/kunststof deksel zichtbare schade of scheuren vertoont. Neem in dat geval contact op met uw dealer voor professioneel advies.

Waarschuwing tijdens gebruik



- De onderdelen van de seal balken kunnen zeer heet zijn. (Huid)contact met deze onderdelen kan verwondingen veroorzaken.