Technische informatie

Falcon 2-70



Kenmerken

- Standaard uitgerust met 2 sealbalken (voor- achter)
- Standaard Dubbel seal (twee draden). Optioneel zonder extra kosten: Cut-off/Brede seal
- Eenvoudig uitneembare siliconenhouders voor makkelijke reiniging en onderhoud
- Programma voor pomponderhoud en pomp-reiniging
- Standaard Digitale tijdsbesturing met een 10 programma geheugen
- Aluminium vacuümkamer en deksel met kijkglas
- Roestvrijstalen omkasting
- Wordt geleverd met 8 inlegplaten voor een snellere cyclus en goede positionering van het product

Opties

- 1-2 Cut-off seal
- Bi-actieve seal
- Soft Air om zowel product en vacuümzak te beschermen
- Sensorbesturing
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid control
- Begassing


Accessoires

- Thermische label printer (alleen in combinatie met ACS)
- Schuine inlegplaat (voor het vacuum verpakken van vloeistoffen en poeders)
- Onderhoudsset voor standaard onderhoud

3 YEARS WARRANTY

Specs	Falcon 2-70
Kamer LxBxH (mm)	700x550x235
Machine LxBxH (mm)	1020x1260x1185
Voltage	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Pompcapaciteit 50 Hz/60 Hz (m3)	100 / 120
Machinecyclus 50 Hz/60 Hz (sec.)	13 - 27 / 11 - 24
Vermogen (kW)	2,3 - 3,4
Gewicht (kg)	319
Netto seallengte (mm)	2 x 545
Sealbalk configuratie standaard	

Afmetingen mm

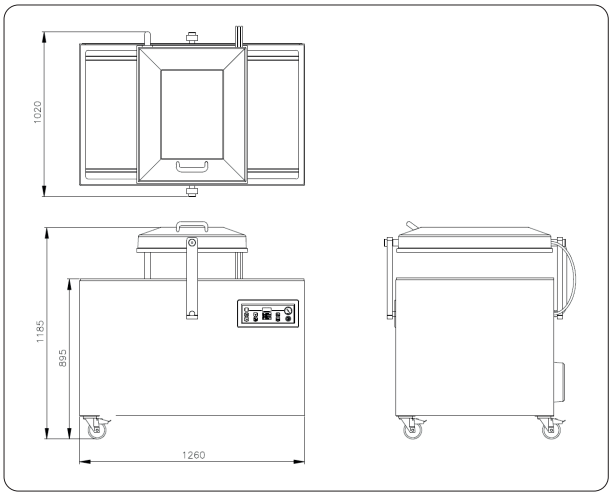

Henkelman
vacuum packaging

Henkelman BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
The Netherlands
+31 73 621 36 71

Sales support
info@henkelman.com

Service/technische support
service@henkelman.com