Technische informatie

Marlin 52



Kenmerken

- Standaard met 2 sealbalken (links-rechts)
- Optioneel zonder extra kosten: 1 sealbalk (voor)
- Standaard Dubbel seal (twee draden). Optioneel zonder extra kosten: Cut-off/Brede seal
- Eenvoudig uitneembare sealbalken voor reiniging en onderhoud
- Standaard Soft Air om zowel product en vacuümzak te beschermen
- Standaard Digitale tijdsbesturing met een 10-programma geheugen
- Roestvrijstalen omkasting en transparante deksel
- Wordt geleverd met 2 inlegplaten voor een snellere cyclus en goede positionering van het product

Opties

- 1-2 Cut-off seal
- Sensorbesturing
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid control
- Begassing


Accessoires

- Thermische label printer (alleen in combinatie met ACS)
- Schuine inlegplaat (voor vloeistoffen en poeders)
- Externe adapter
- Onderhoudsset voor standaard onderhoud

3 YEARS WARRANTY

Specs	Marlin 52
Kamer LxBxH (mm)	520x500x200
Machine LxBxH (mm)	710x700x1025
Voltage	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Pompcapaciteit 50 Hz/60 Hz (m3)	63 / 76
Machinecyclus 50 Hz/60 Hz (sec.)	11 - 24 / 10 - 21
Vermogen (kW)	1,5 - 2,4
Gewicht (kg)	165
Netto seallengte (mm) - standaard - optie	 2 x 510 1 x 590
Sealbalk configuratie - standaard - optie	standaard: H200mm, 520mm, 500mm optie: H200mm, 470mm, 600mm

Afmetingen mm

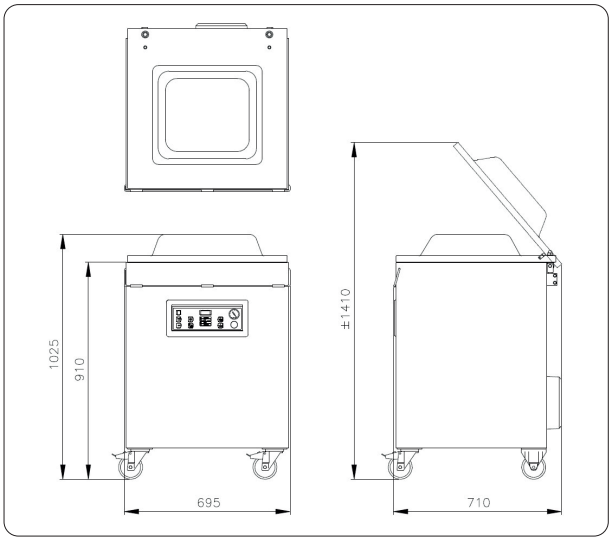

Henkelman vacuum packaging

Henkelman BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
The Netherlands
+31 73 621 36 71

Sales support
info@henkelman.com

Service/technische support
service@henkelman.com